


DATA SHEET polyimide tape en dots

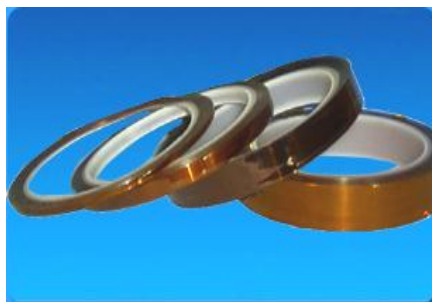

PRODUCT DATA

type nummer	W201 / W301F
tape materiaal	polyimide film
kleur	roodbruin transparant
tape dikte	0,025 mm.
dikte inclusief kleeftlaag	0,06 mm.
hitte bestendigheid 1.	180° C gedurende 24 uur +
hitte bestendigheid 2.	265° C gedurende 30 sec.
Dielectric Breakdown	4,5 kVolt
geleiding	10 ⁶ Ω
treksterkte	115 N/25 mm.
kleefkracht	10,2 N/25 mm.

KLEEFBLAAG

adhesie component	Dow Corning Silicon PSA
kleur	transparant
viscositeit (bij 25° C)	2.000 - 8.000 CPS
temperatuur range	- 73 tot +300° C.

Het tape en de dots laten bij verwijderen na het solderen geen lijmresten op de printplaat achter.

StarFields' Connection Components
Utrechtseweg 179
NL-6812 AD Arnhem

Tel. +31 (0) 26 442 70 75
Fax +31 (0) 26 442 46 56

website: www.starfields.nl
e-mail: info@starfields.nl
BTW NL1124.32.451B01

Rabobank Arnhem 3850.53.177
K.v.K. Centraal Gelderland 09142086